

TR-T

FRENOS DE RESORTE TR-T

Respire Tranquilo



**TECNOLOGÍA DE TUBO
RESPIRADOR-
INDISPENSABLE PARA EL POLVO**



MGM BRAKES
A Division of Indian Head Industries, Inc.


Forma No. 5047S

Frenos de Resorte Modelo TR-T

Éstos modelos se caracterizan por los mismos rasgos de calidad de diseño de nuestra línea de modelos TR famosos mundialmente, con la adición de un “Tubo Respirador Externo”. Ésta característica impide la entrada de contaminantes a la cámara del resorte. Los modelos TR-T son ideales para usos bruscos – camiones de cemento listo para mezclar, camiones de descarga (descarga al final, descarga del vientre, etc.), desechos y otros vehículos que típicamente operan en ambientes severos y polvorientos.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- Tubo Respirador Externo que mantiene afuera los contaminantes
- Reforzado con Nylon muy resistente
- Reforzado con Nylon muy resistente Diafragmas de Neopreno (Opcional) Diafragmas (Diseño de “Abertura Central” en Algunos Modelos)
- Escudo de la Abertura Central que previene la Entrada de Contaminantes
- Cámara de acero sin presión muy resistente de calibre 8 Estándar en Modelos del Mercado de Piezas de Repuesto Tipo 3030 y 3036
- Cámara de acero sin presión muy resistente de calibre 6 Estándar en Modelos Tipo 36

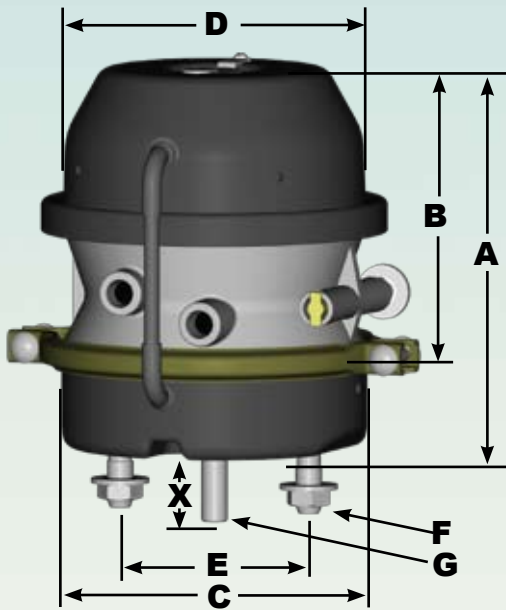

P/N Serie	3421	3426	3428	3435	3431	3432	3436
Modelo	TR2024T	TR2424LT	TR2430LT	TR3024T	TR3030T	TR3036T	TR3636T
Tamaño	2024	2424	2430	3024	3030	3036	3636
Movimiento	2.25"	2.50"	2.50"	2.50"	2.50"	2.50"	3.00"
P/N Combinación	3421051	3426051	3428051	3435051	3431051	3432051	3436051
P/N Single/Piggyback	3421001	3426001	3428001	3435001	3431001	3432001(a)	3436001
P/N Piggyback Plus Kit	N/A	N/A	N/A	N/A	3431008	N/A	N/A
Wt. Combinación (Lbs.)	15.9	16.6	18.5	18.3	20.0	26.5	30.8
Wt. Solo (Lbs.)	9.6	9.5	11.6	9.7	11.6	18.3	20.2
A	8.31	8.52	9.04	8.47	9.04	9.86	11.13
B	6.16	6.36	6.91	6.12	6.66	7.52	8.38
C	6.9	7.38	7.38	8.31	8.31	8.31	9.25
D	7.34	7.34	8.21	7.34	8.21	9.18	9.18
E	4.75"						
F	5/8" - 11UNC						
G	5/8" - 18UNF						
Entradas	3/8" - NPTF						
X - Min. (en la posición rjaulada)	8.00"						

NOTA: (a) Este modelo debe de ser usado solamente en combinación con la base de montaje muy resistente reforzada con soldadura o con caja protectora sin presión de calibre 8 de los Frenos MGM.

Información y especificaciones del producto están sujetas a cambio sin previo aviso.

Modelos TR-THD – Además de todas las características anteriores, éstos modelos sustituyen un resorte de potencia muy resistente que proporciona aproximadamente 158 libras más de fuerza de producción con 1.25 pulgadas de movimiento sobre el resorte de potencia estándar. Una gran opción para usos que requieren capacidad de estacionado extra. Perfectos para camiones de descarga de alto tonelaje, camiones de cemento listo para mezclar y transportes de desecho.

Modelos TR-LP3T – Además de todas las características anteriores (incluyendo el resorte de potencia muy resistente), éstos modelos se caracterizan por un diseño de “Movimiento Largo” de 3 pulgadas. Una elección acertada para autobuses escolares y de tránsito – una reserva de movimiento más grande resulta en un aumento en la seguridad para los pasajeros.

www.MGMBrakes.com

Disponible en:



El Líder en Seguridad para Camiones y Autobuses – En todo el mundo.



www.MGMBrakes.com
A Division of Indian Head Industries, Inc.